


DASE-SING

DASE-SING GROUP

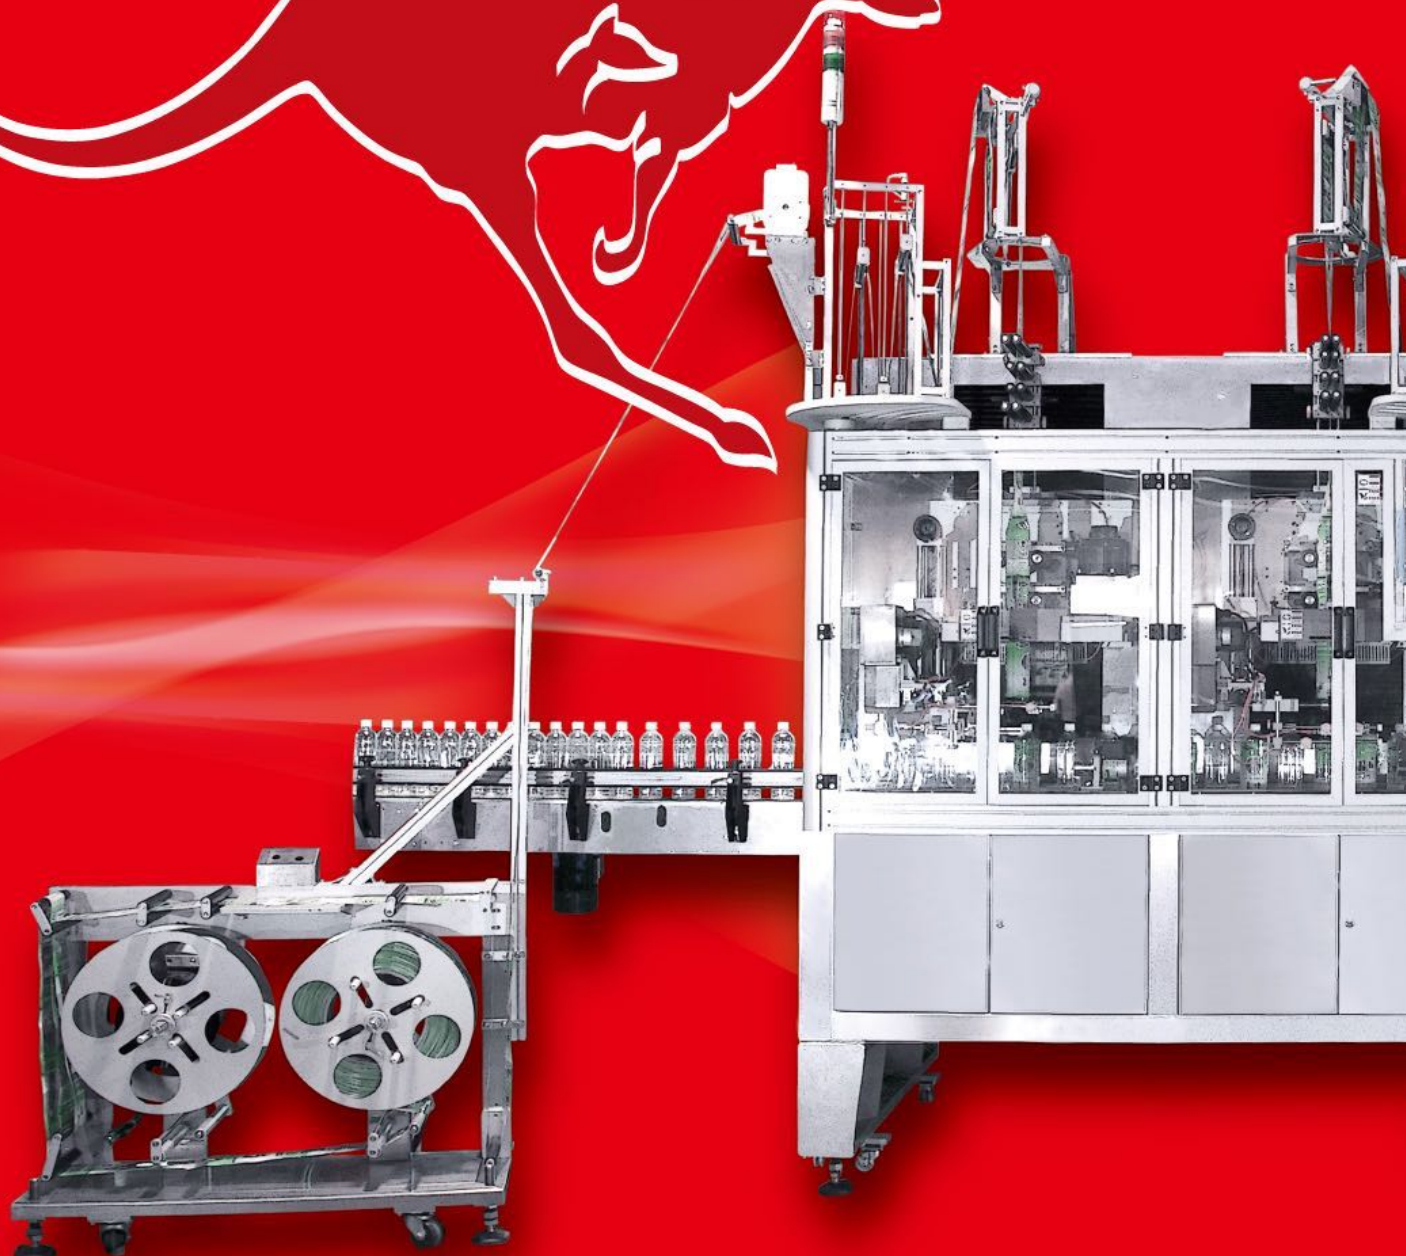

B SERIES

DSVC-EB II PC-BASED


全自动收缩膜套标签机

B SERIES

全自动收缩膜套标签机



DSVC-EBII
PC-BASED

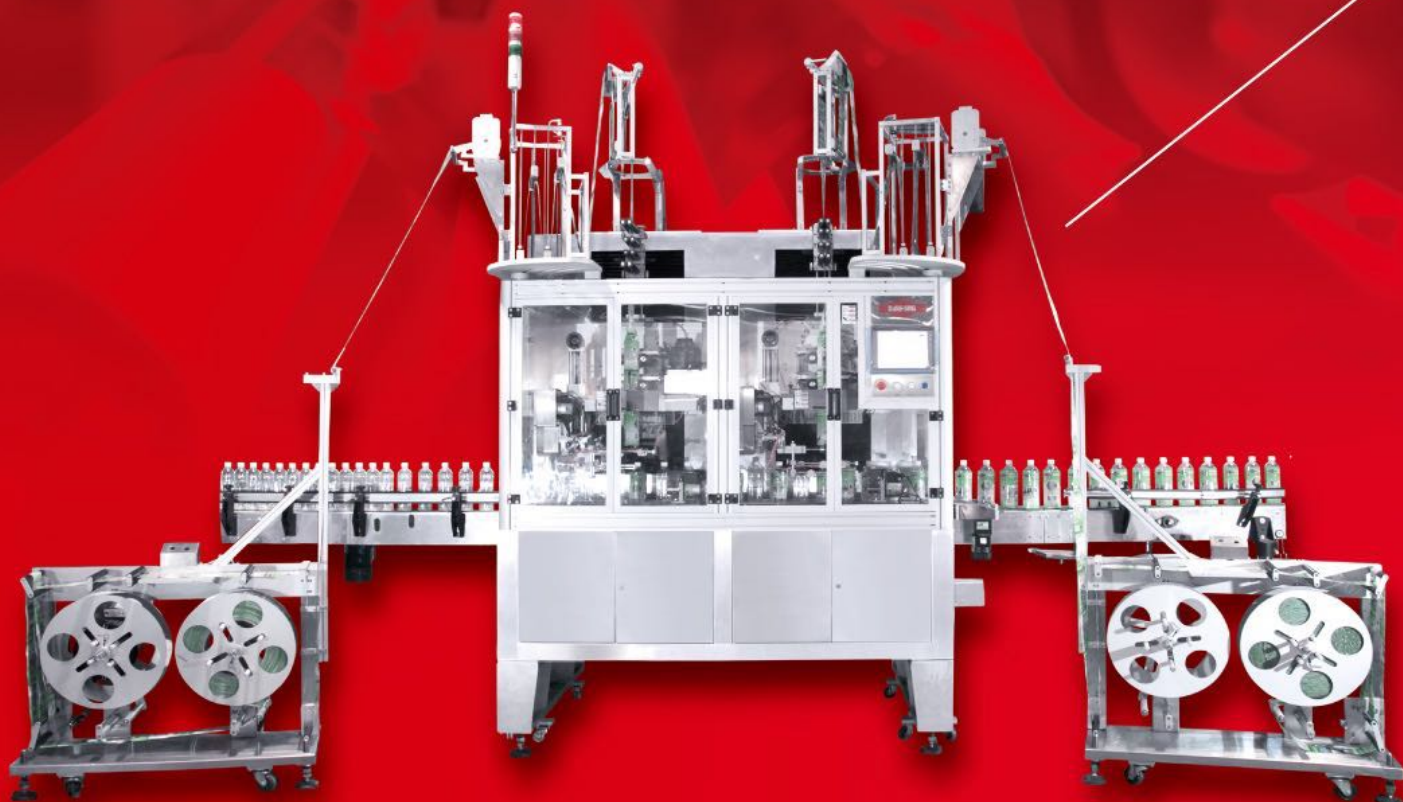

主要功能

■ 曲线套标 ■ 杯状套标 ■ 方瓶套标 ■ 长标套标 ■ 特殊套标

套标机速度取决于瓶型设计以及膜料品质

特殊功能

1. 不需调整照瓶电眼，可任意改变套标速度。
2. 可减薄使用材料的厚度，大大节省材料成本。
3. 有10组的菜单记忆模组，免再重新设定调整更换的瓶型生产参数。

包装类型：



瓶口型



整瓶型



瓶身套到底型



瓶身中间定位型



包到底型

DASE-SING

DASE-SING GROUP

机器特性

- 1.可與生產線全面連線作業。
- 2.採防護罩搭配彩色人機控制介面，在人機即可設定所有參數，讓您更輕鬆操控生產線。
- 3.獨特的刀座設計，在規格範圍內免換切刀座；如須更換，3分鐘即可迅速完成。
- 4.強迫式套標設計，為您節省生產成本。
- 5.可連動的貼心設計，生產各式不同標籤規格時，可輕鬆調整全機傳動機構。
- 6.在紙管內徑5"~10"內，讓你可做無段調整。(選配UWI-840需事先說明紙管內徑需求，標準為
- 7.摒除傳統PLC操控模式，採PC-BASED控制，使整機運轉更順暢更穩定。

双头机功能

- 1.#01號機頭與#02號機頭可同時生產，雙頭同時生產時生產速度可達到720BPM/180mm
- 2.#01號機頭維修、異常、換料或#02號機維修、異常、換料時，另一頭機仍可投入生產，速度可達到600BPM/180mm(標長)。(標籤長度低於160mm速度將會更快)
- 3.#01號、#02號機頭可分別生產不同之標籤、例如可一頭套瓶身、一頭套瓶口，在同一條生產線同時完成。
- 4.當#01號機頭生產、#02機頭無異常但不投入生產時(即READY狀態)，#01號機頭發生異常時，#02號機頭可以自動投入生產不降低生產效能。

型 号	DSVC-EBII	PC-BASED
电 压	3P;220V,380V,415V,440V(依客戶需求)	
生 产 速 度	PET & PVC 40um在180mm标长内，最高速度 720bpm (标长越长or膜料越薄，速度降低)	
主 机 尺 寸	2214mm长*1550mm宽*2752mm高(L*W*H)(基于从地面到链面的输送带高度为1200mm)	
消 耗 功 率	19.1KW	
切刀直径范围	[Ø25mm-Ø50mm],[Ø50mm~95mm],[Ø95mm~125mm](如左范围选择其一)	
生产直径规格	Ø25mm~Ø125mm(依据客户提供的瓶型规格为基础)	
膜 料 材 质	PVC,PET 或 OPS	
膜 料 厚 度	可使用減薄 PVC:0.032mm PET:0.03mm OPS:0.035mm 注：使用OPS材质速度越快厚度随之加厚	
标 签 长 度	40mm-180mm(客制化订做范围可从35mm~260mm范围内)	
蒸氣式收縮爐	AS-1800C*2	
料 架 可 选 配	UWI-840 落地式料架	

除以上标准装置，我们亦有其他堂制的配备，为客户解决特殊生产条件的需求。基于研究改进之必要，本公司保有机器外观和尺寸...等修改之权利。



www.dasesing.com
dasesing@dasesing.com

DASE-SING

DASE-SING GROUP

■ **DASE-SING PACKAGING TECHNOLOGY CO., LTD.**
沛鑫包装科技股份有限公司

嘉义公司：60857 嘉义县水上乡中庄村111-11号

Tel: +886-5-2891306 Fax: +886-5-2891212

新竹公司：30446 新竹县新丰乡埔和村18邻埔顶465-1号

Tel: +886-3-5686478 Fax: +886-3-5686375

■ **SHANGHAI DASE-SING PACKAGING TECHNOLOGY CO.,LTD.**
上海沛鑫包装科技有限公司

上海公司：201400 上海市奉贤区南桥镇奉浦大道1189号

Tel:+86-21-33658333 Fax:+86-21-33658732