




DASE-SING GROUP

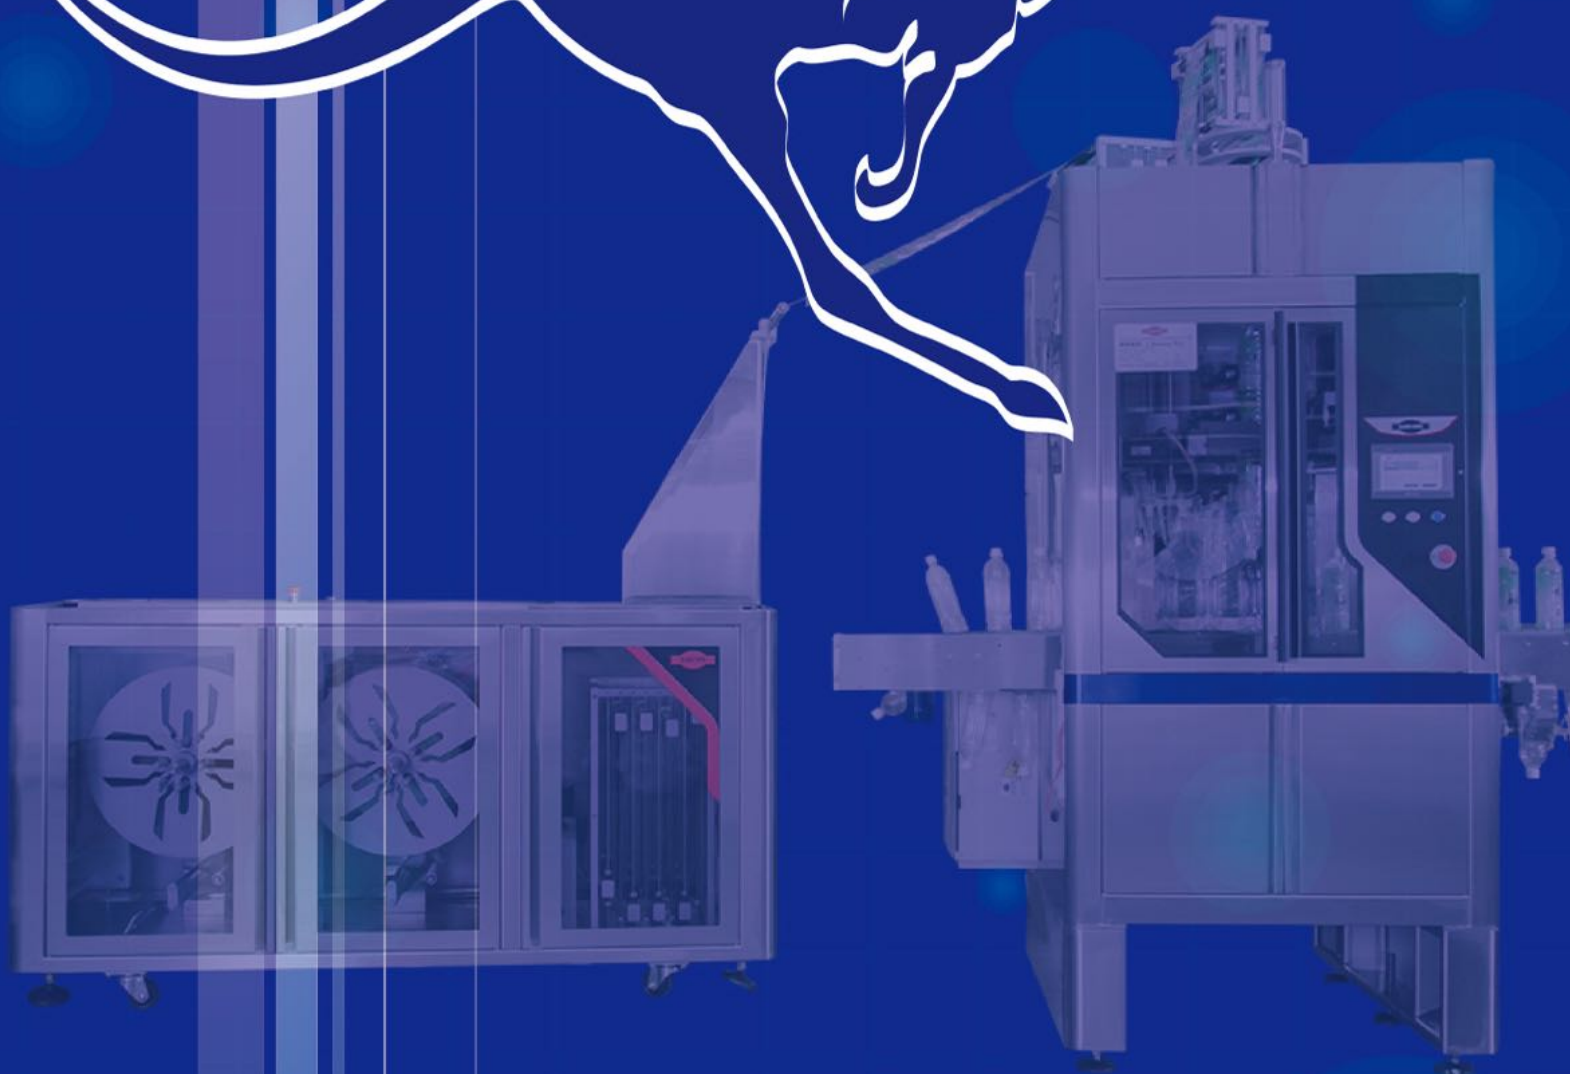

# P SERIES

## i-Sleeve Pro


全自动收缩膜套标签机

# P SERIES

## 全自动收缩膜套标签机



### i-Sleeve Pro

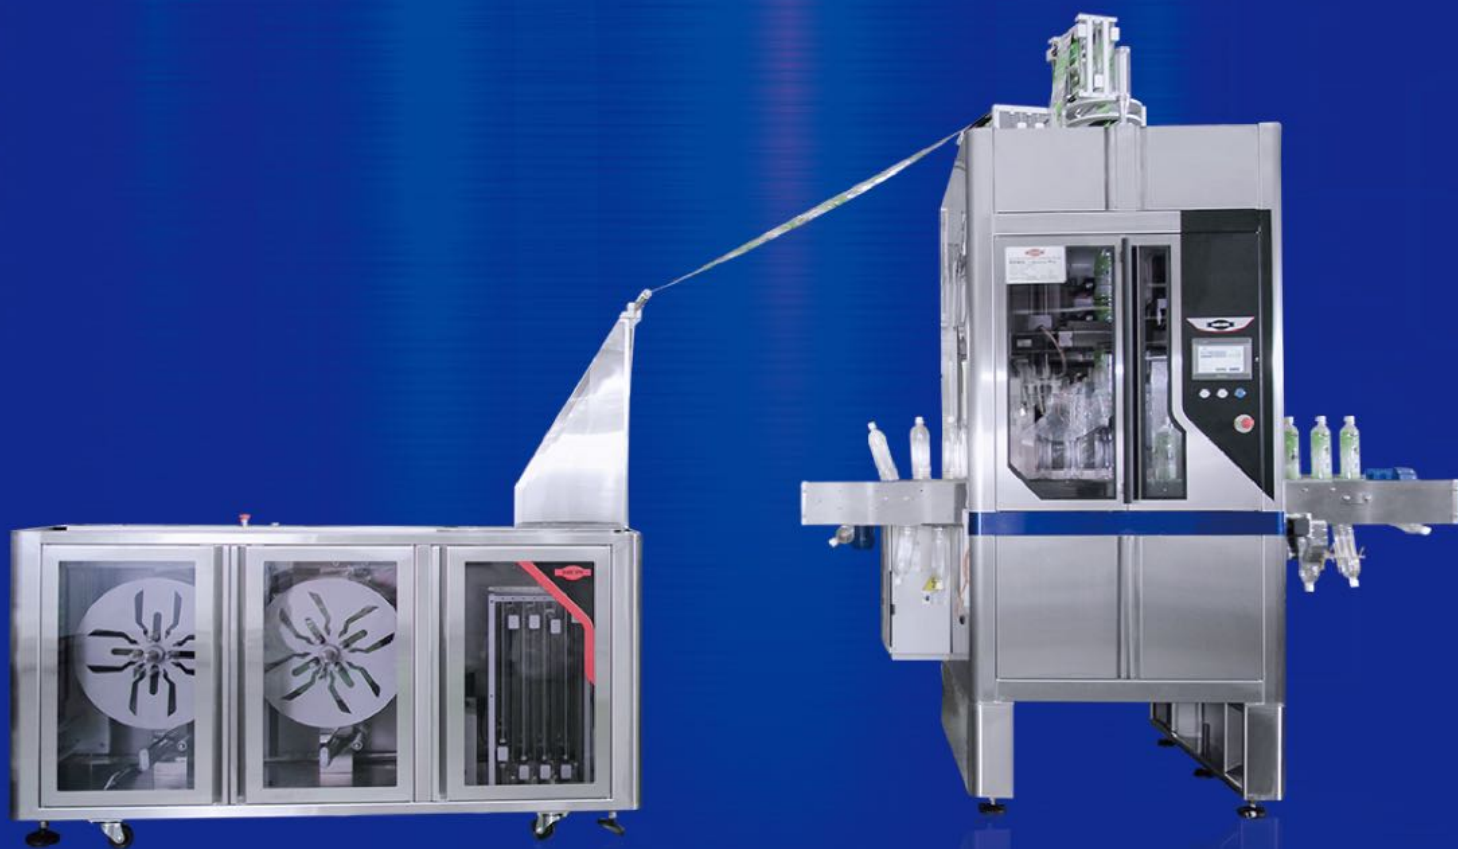

#### 主要功能

■ 曲线套标 ■ 杯状套标 ■ 方瓶套标 ■ 长标套标 ■ 特殊套标

套标机速度取决于瓶型设计以及膜料品质

#### 机器特性

1. 可与生产线无电压 I/O 控制或以太网路通讯。
2. 采防护罩搭配彩色人机控制介面，在人机可设定所有参数，让您更轻松操控生产线。
3. 独特的刀座设计，在规格范围内免换切刀座；如须更换，3 分钟即可迅速完成。
4. 摒除传统操控模式，采 PC 控制，为您提高套标的准确性和速度。
5. 伺服运动控制采以太网通讯不易受干扰。

## 包装类型：



瓶口型



整瓶型



瓶身到底型



瓶身中间定位型



包到底型



DASE-SING GROUP

以上图面拥有工业设计专利，严格禁止仿冒。

## 特殊功能

1. 有100组配方可存取使用。
2. 可选配UWI-8卷落地式料架，可延长换料时间，提高生产效率，节省人力成本。
3. 可选配I-ECO(爱节能蒸气炉)，蒸气完全不浪费，可自行回收再利用，有恒温控制，不需配管、排气管，用电量低、低耗能减碳。
4. 可使用PET 20um的薄型收缩标签及PVC 32um的收缩标签，可大幅降低膜料成本，套标速度可达350bpm/180mm(标长)。
5. 使用PET/PVC 40um的标签最快套标速度可达600bpm/180mm(标长)。
6. 因应输送带非定速时使用，当输送带速度变化时，套标机仍可完成套标，不需调正照瓶电眼。
7. 可选配与包底机连线，生产出精品包装。



• 可选配UWI-8卷落地式料架



• 可选配I-ECO(爱节能蒸气炉)



• 可选配与包底机连线

|         |                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 型 号     | i-Sleeve Pro                                                               |
| 电 压     | 3相;220V,380V,415V,440V(依客户需求)                                              |
| 生 产 速 度 | PET&PVC 40um在180mm标长内，最高速度600bpm(标长越短，速度加快)                                |
| 主 机 尺 寸 | 2410mm长*1377mm宽*2799mm高(L*W*H)(基于从地面到链面的输送带高度为1200mm)                      |
| 消 耗 功 率 | 16.53 KW                                                                   |
| 切刀直径范围  | [Ø25mm-Ø50mm],[Ø50mm~95mm],[Ø95mm~120mm](如左范围选择其一)                         |
| 生产直径规格  | Ø25mm~Ø125mm(依据客户提供的瓶型规格为基础)                                               |
| 膜 料 材 质 | PVC、PET、OPS                                                                |
| 膜 料 厚 度 | PVC: 0.032mm~0.07mm PET: 0.02mm~0.06mm OPS: 0.04 mm~0.06mm<br>注：标签厚薄度将影响速度 |
| 标 签 长 度 | 60mm-180mm(客制化订做范围可从25mm~260mm范围内)                                         |
| 蒸氣式收缩爐  | 2.8m蒸气炉一台                                                                  |

除以上标准装置，我们亦有其他特制的配备，为客户解决特殊生产条件的需求。基于研究改进之必要，本公司保有机器外观和尺寸...等修改之权利。



[www.dasesing.com](http://www.dasesing.com)  
[dasesing@dasesing.com](mailto:dasesing@dasesing.com)



**DASE-SING GROUP**

■ **DASE- SING PACKAGING TECHNOLOGY CO., LTD.**  
**沛鑫包装科技股份有限公司**

嘉义办公室：60857 嘉义县水上乡中庄村111-11号

Tel: +886-5-2891306 Fax: +886-5-2891212

新竹办室：30446 新竹县新丰乡埔和村18邻埔顶465-1号

Tel: +886-3-5686478 Fax: +886-3-5686375

■ **SHANGHAI DASE-SING PACKAGING TECHNOLOGY CO.,LTD.**  
**上海沛鑫包装科技有限公司**

201400 上海市奉贤区南桥镇奉浦大道1189号

Tel:+86-21-33658333 Fax:+86-21-33658732



[dasesing@dasesing.com](mailto:dasesing@dasesing.com)



[www.dasesing.com](http://www.dasesing.com)